


FASÁDNÍ SYSTÉMY

SD, SH

SUNBLINDE



SLIDING SHUTTERS



 Systém fasádní protisluneční ochrany.

SUNBLINDE

POPIS SYSTÉMU

Sunblinde je systémem hliníkových fasádních slunolamů. Systém se používá v kombinaci s fasádním systémem MC WALL.

Slunolamy dostupné ve třech rozměrech: 158, 200, 250, 350 mm.
Kotvicí prvky v úhlu od 45 do 90 st.
Možnost vodorovného i svislého kotvení.


Možnost dodatečné instalace.

Možnost možnáže slunolamů nejenom na rovných fasádách, ale taktéž ve zlomech fasády.

Všechny komponenty hliníkových slunolamů charakterizuje dlouhá životnost a odolnost proti vnějším vlivům.

Fasádní slunolamy mění vzhled fasády a propůjčují jí zajímavý a moderní charakter. Mají ohromný potenciál při tvorbě moderního a výrazného vzhledu budov.

Široký výběr lakování - dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování, dvoubarevné lakování.

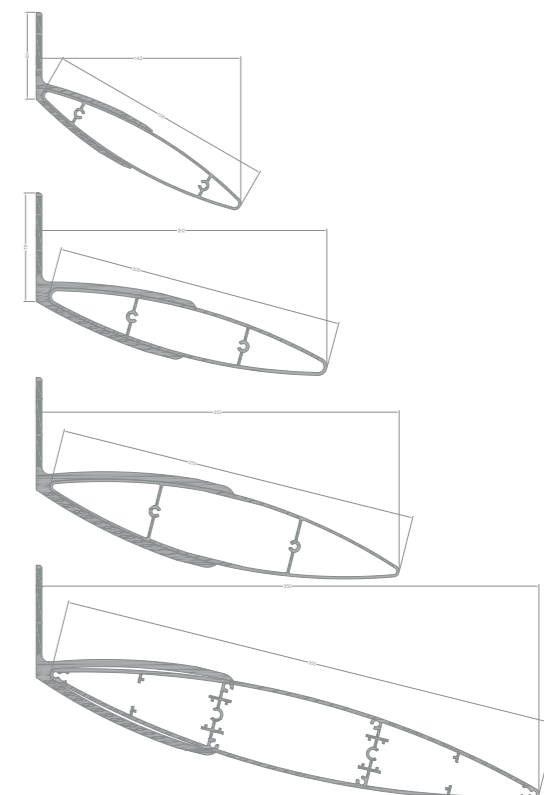

SLIDING SHUTTERS

POPIS SYSTÉMU


Posuvné žaluzie je systém protisluneční ochrany.

Protisluneční ochrana kromě očividné funkčnosti, obohacuje také vizuální efekt celé budovy.


Posuvné žaluzie spojují v sobě styl a funkčnost, vevnitř jak i vně místností. Vytváření moderní vzhled fasády budovy a napomáhají k efektivnímu snížení přímého slunečního záření.

Rámy a profily žaluzií jsou provedeny z hliníku. Profily mohou být fixní nebo posuvné. Systém je charakteristický svou jednoduchou výrobou.

Široký výběr lakování - dle palety RAL (Qualicoat 1518), lakování na lince DECORAL®, která dodá profilům jedinečný vzhled dekorů dřeva Aliplast Wood Colour Effect (Qualideco PL-0001), eloxování, dvoubarevné lakování.

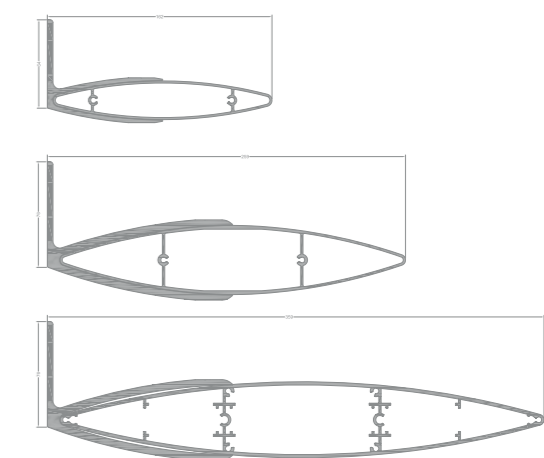

Příkladové rozměry a úhly sklonu slunolamů

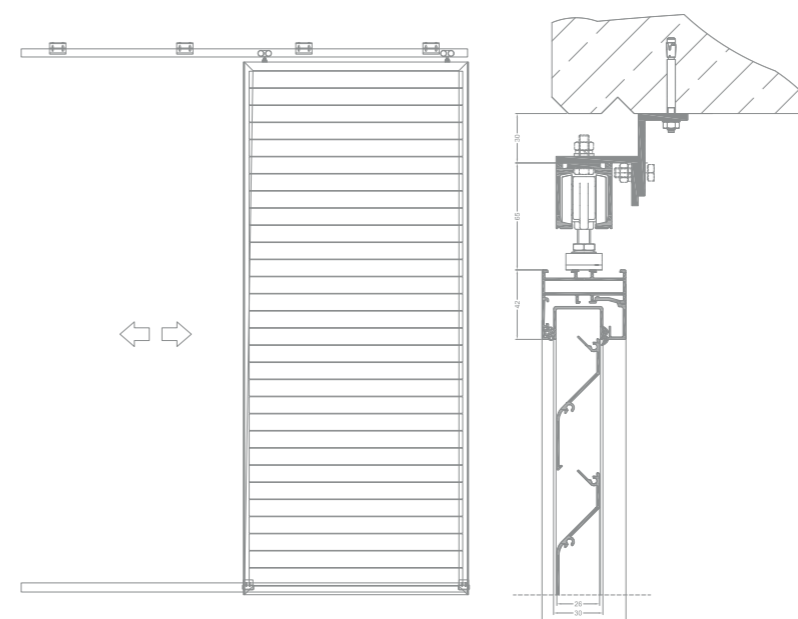

TECHNICKÉ INFORMACE

SYSTÉM	SUNBLINDE	SLIDING SHUTTERS
MATERIÁL	hliník	hliník
DOSTUPNÉ ROZMĚRY	158, 200, 250, 350 mm	84 mm
ÚHEL SKLONU	od 45° do 90°	—